

Lindura - Die Revolution des Holzbodens

Nachhaltig. Robust. Alltagstauglich. Das ist Lindura-Holzboden. Und genau das macht diesen Boden zum Holzboden der Zukunft. Für die Herstellung der Echtholzdeckschicht benötigen wir nur ca. 1/8 so viel Holz wie bei einem herkömmlichen Mehrschicht-Parkettboden. Wie das geht? Ganz einfach: Mit einem innovativen Herstellungsverfahren! Die sogenannte Wood-Powder-Technologie sorgt dafür, dass die ressourcenschonende Echtholzdeckschicht extra eindruckstabil wird. Wood Powder ist eine feine Materialmischung aus Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren Zusatzstoffen. Sie wird mit der HDF-Mittellage und der Deckschicht fest verpresst – eine stabile Verbindung für einen absolut alltagstauglichen Holzboden!



Hightech trifft Natur

Ressourcenschonend

Wasserresistent

Energiesparend

Eindruckstabil


Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Robust

Echtholzdeckschicht

Ultramattlack-Oberfläche (Duratec Nature)

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärteten Acryllack. Mit einem innovativen Produktionsverfahren wird ein ultramattes Oberflächenfinish mit spezieller Tiefenwirkung erzielt. Diese hochwertige und langlebige Oberflächenveredelung ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig und pflegeleicht.

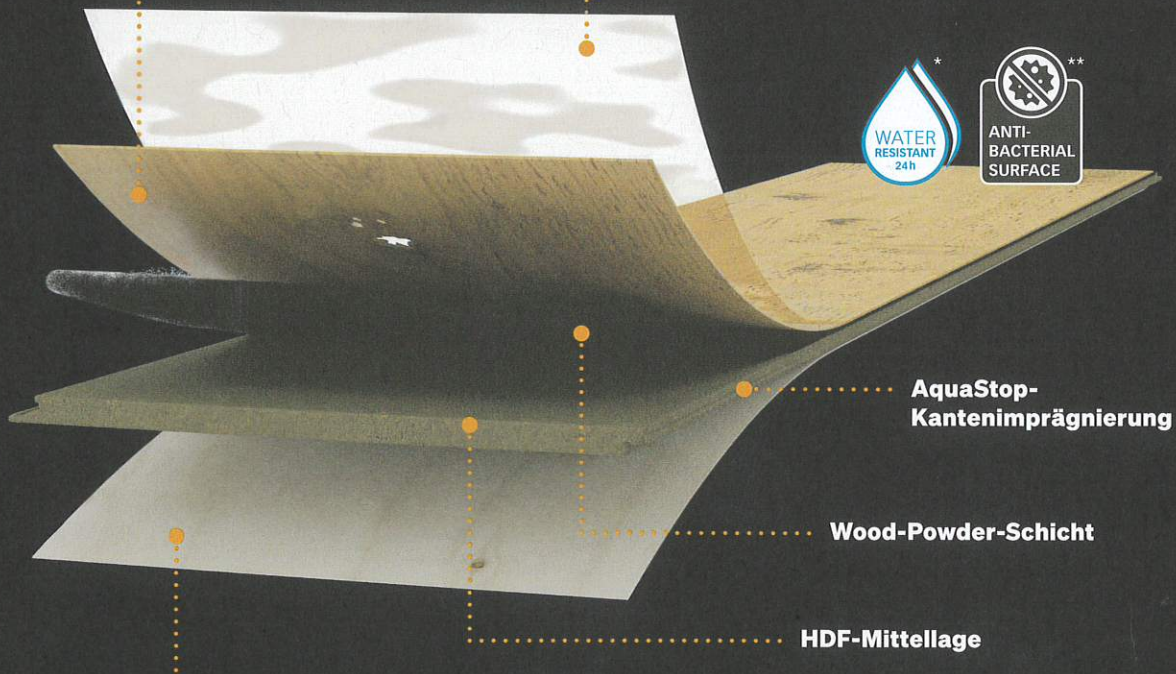

AquaStop-Kantenimprägnierung

Wood-Powder-Schicht

HDF-Mittellage

Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Lindura® / Wood powder technology produced under the license of Välinge.



www.blauer-engel.de/uz176

ID 0717 - 12339 - 005

Lindura® -Holzboden HD 400 Sonderformat

- 1-Stab (Landhausdielen)
 - Oberfläche ultramattlackiert
 - längsseitige V-Fuge und kopfseitige Microfase
 - Feuchtraumgeeignet / 24 Stunden wasserresistent
 - Klicksystem: Masterclick Plus
- MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich
 - Stärke: 11 mm
 - Deckmaß: 2200 x 205 mm
-

* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Ultramattlackiert



Eiche lebhaft cremeweiß 8937 / gebürstet



Eiche lebhaft pure 8936 / gebürstet



Eiche lebhaft 8914 / gebürstet