

Technisches Datenblatt

EGGER PerfectSense® Ambiance Lackplatten MDF

Materialbeschreibung:

Dekorativer, UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff

Trägerplattenausführung als EGGER MDF roh – Plattentyp gemäß EN 622

Anwendung: Dekorative Holzwerkstoffplatten zur Verwendung im Innenbereich



EGGER MDF roh - Plattentyp 5 nach EN 622

Für PerfectSense Lackplatten MDF werden standardmäßig unsere EGGER MDF roh E1E05 TSCA ST Trägerplatten gemäß EN 622 eingesetzt. Informationen zu den mechanischen Eigenschaften sowie den Formaldehyd Emissionen stehen in direkter Abhängigkeit zum eingesetzten Trägermaterial und deren Plattendicke. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Datenblättern, verfügbar unter www.egger.com.

Allgemeine Toleranzen

	Prüfnorm	Dickenbereich ^{*1)}			Einheit
		≥10 bis 12 mm	>12 bis 19 mm	>19 bis 25 mm	
Dicke					
einseitig PerfectSense	EN 14323	±0,5	±0,5	±0,5	mm
Länge und Breite					
handelsübliche Maße	EN 14323	±5	±5	±5	mm
Zuschnitte	EN 14323	±2,5	±2,5	±2,5	mm
Verzug					
	EN 14323	--	≤2 ^{*2)}	≤2 ^{*2)}	mm/m
Kantenausbrüche					
handelsübliche Maße	EN 14323	≤10	≤10	≤10	mm
Zuschnitt	EN 14323	≤3	≤3	≤3	mm

Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Klasse	Wert	Einheit
Kratzfestigkeit	EN 438-2	≥ Grad 3	≥4 ^{*3)}	N
Mikrokratzbeständigkeit	DIN CEN/TS 16611	B	5	-
Chemische Beanspruchung	DIN 68861-1 / DIN EN 12720	1B	-	-
Antibakterielle Eigenschaften	ISO 22196	Stufe	weist antibakterielle Aktivität auf	
Gitterschnitt	DIN EN ISO 2409	0 - 1	-	-
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf	EN 438-2	≥ Grad 4	-	-




Verhalten bei trockener Hitze	EN 438-2	\geq Grad 4 ^{*4)}	160	°C
Verhalten bei feuchter Hitze	EN 438-2	\geq Grad 4 ^{*4)}	100	°C
Lichtechtheit	EN 438-2	Graumaßstab 4		
Feuchtklimabeständigkeit ^{*5)} (Klima 40 $\pm 2^{\circ}\text{C}$; Luftfeuchte 85 $\pm 5\%$; Dauer 14 Tage)	AMK-MB-005, Modul 2	Keine Fugenbildung oder Kantenablösungen		
Wechselklimabeständigkeit ^{*5)} (10 Zyklen: 1h Klima -20 $\pm 2^{\circ}\text{C}$; 3h Klima 20 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / Luftfeuchte 85 $\pm 5\%$; 3h Klima 60 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / Luftfeuchte 55 $\pm 5\%$)	AMK-MB-005, Modul 3	Keine Rissbildung, keine Verfärbung, keine Fugenbildung oder Kantenablösungen		
Oberflächenfehler gemäß AMK-MB-009				

Gleichmäßige Oberfläche, Oberflächenfehler dürfen aus 0,7m Entfernung nicht störend wirken. Eine fehlerfreie Oberfläche ist aufgrund des industriellen Herstellverfahrens nicht darstellbar, kleine Fehlstellen und Oberflächenunregelmäßigkeiten sind daher zulässig. Als Oberflächenfehler gelten nur solche Fehler, die größer als 1,0mm² sind und die bei der Beurteilung der Oberfläche aus 0,7m Beobachtungsabstand und einem Blickwinkel von etwa 30° erkannt werden. Maximal zulässig ist 1 Fehler/m².

Es gelten dazu folgende Randbedingungen:

- Betrachtungsabstand: 700 mm
- Beleuchtungsstärke: 1000 – 2000 lx
- Neigungswinkel: 30° zur Senkrechten
- Lichtart (Tageslicht, Farbtemperatur) D 65: 6500 K
- Betrachtungszeit: max. 20 Sekunden

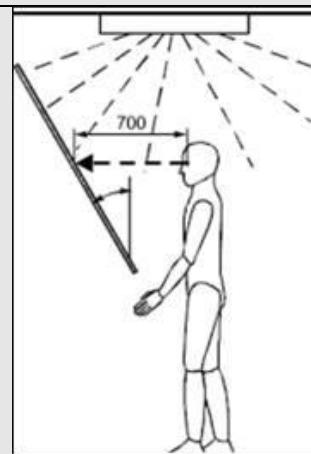

^{*1)} bezogen auf die Gesamtdicke

^{*2)} nur bei ausgewogenem Aufbau der Oberflächen

^{*3)} bei zu $\geq 90\%$ durchgehenden und deutlich sichtbaren Doppelkreisen als Kratzspuren in N

^{*4)} bei Glanzoberflächen sind geringfügige Glanzgradänderungen zulässig (\geq Grad 3)

^{*5)} bezieht sich auf die Bauteilprüfung mit passender EGGER Kante (PU-verleimt)

Allgemeine Hinweise

Sorgfältige Wareneingangskontrollen gehören zur einwandfreien Auftragsabwicklung. Sie entsprechen den Zahlungs- und Lieferbedingungen der EGGER Gruppe. EGGER empfiehlt die Eingangskontrolle nach gängigen statistischen Verfahren vorzunehmen. PerfectSense Lackplatten müssen sorgfältig transportiert und gelagert werden. Die Lagerung erfolgt zweckmäßigerweise liegend auf einem ebenen, waagerechten und trockenen Untergrund, mit einer Abdeckplatte, in einem geschlossenen Gebäude. Die max. Stapelhöhe beträgt 1,5m. Das Raumklima sollte einem Temperaturbereich von 10°C bis 50°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% entsprechen. Bei abweichenden Bedingungen wird empfohlen die Produkte gesondert zu verpacken um eine stabile Qualität sicherzustellen. Das Verarbeitungs- und Einbauklima sollte dem zu erwartenden Verwendungsklima entsprechen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.egger.com.

Farb- und Oberflächenübereinstimmung

Aufgrund von Toleranzen bei den eingesetzten Vormaterialien sind leichte Farbabweichungen beim gleichen Produkt möglich. Bauteile, die nebeneinander eingesetzt werden, sollten daher auf Farbgleichheit überprüft werden. Eine geringe Abweichung der Farbe und Oberfläche zwischen der EGGER Farbreferenz und dem Prüfkörper des Kunden ist gemäß EN 438 zulässig.

Bedingt durch die produktspezifisch unterschiedliche Fertigung können bei gleicher Dekor-Struktur-Kombination auch Farb- und Oberflächenunterschiede zwischen verschiedenen Produkten (z. B. beschichtete Platte, Schichtstoff, Kante) auftreten. Zur verbindlichen Auswahl Dekormuster in der benötigten Produktausführung bestellen.

Hitzebeständigkeit

Hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit von PerfectSense Lackplatten ist grundsätzlich zwischen lang andauernder und kurzzeitiger Wärmeeinwirkung zu unterscheiden. Für andauernde Wärmeeinwirkung sind Temperaturen bis zu 50°C zulässig. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Dauertemperaturbelastungen >50°C zu Rissen in den Oberflächen führen können. Bei Verwendung von technischen Geräten mit Wärmeabstrahlung empfehlen wir ausreichend Abstand zwischen der Wärmequelle und der PerfectSense Lackoberfläche zu berücksichtigen, um Wärmestau zu vermeiden sowie die Temperatur entsprechend ableiten zu können.

Antibakterielle Eigenschaft

Die hygienisch dichte und geschlossene Oberfläche dieses Produkts ist 24 Stunden nach der Reinigung und Desinfektion zu 99,9% keim- und bakterienfrei. Das Produkt enthält keine bekannte Substanz, die dazu bestimmt ist, Schädlinge zu vermeiden, zu bekämpfen, zu vertreiben oder abzuschwächen. Unser Produkt ist kein Mittel, das dazu bestimmt ist, Schädlinge einzufangen, zu bekämpfen, zu vertreiben oder abzuschwächen.

Weitere Dokumente

Technisches Datenblatt EGGER MDF roh E1E05 TSCA ST
Verarbeitungshinweise PerfectSense® Lackplatten
Reinigungs- und Pflegehinweise PerfectSense® Lackplatten

Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von PerfectSense Lackplatten sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

